


Caractéristiques

Caractéristiques standard	Configuration simple selon vos besoins	Options et accessoires
<p>Dimensions</p> <p>GS-3390</p> <ul style="list-style-type: none"> Hauteur de travail 11,94 m Jusqu'à 1 134 kg de capacité de charge <p>GS-4390</p> <ul style="list-style-type: none"> Hauteur de travail 14,75 m Jusqu'à 680 kg de capacité de charge <p>GS-5390</p> <ul style="list-style-type: none"> Hauteur de travail 17,95 m Jusqu'à 680 kg de capacité de charge <p>Productivité</p> <ul style="list-style-type: none"> Plateforme Diamond Plateforme aluminium amovible Barrières de sécurité repliables Deux portillons à ouverture totale et fermeture automatique Commandes de la nacelle entièrement proportionnelles Système d'auto diagnostic embarqué Refroidisseur huile hydraulique Précâblage 220V dans le panier Traction positive 4 roues motrices freinées Alarme de dévers Alarme de descente Feux à éclats double Klaxon Compteur horaire Connecteur de télématiques <p>Alimentation</p> <ul style="list-style-type: none"> Tous les moteurs sont conformes aux émissions anti-pollution Pompe électrique de secours 12V DC Moteur monté sur plateau coulissant 	<p>Paniers</p> <ul style="list-style-type: none"> Panier de 3,98 x 1,83 m en acier (standard) 1,52 m extension coulissante de panier (standard) Double extension coulissante de panier⁽¹⁾, 1,52 m à l'avant et 1,22 m à l'arrière (en option) Extension de panier « super deck » de 7,38 m^(1,2) (en option) <p>Stabilisateurs</p> <ul style="list-style-type: none"> Stabilisateurs hydrauliques avec mise à niveau automatique⁽¹⁾ (standard sur GS™-5390, en option sur GS™-3390 et GS™-4390) Sans stabilisateurs <p>Moteur</p> <ul style="list-style-type: none"> Deutz diesel 36 kW <p>Translation</p> <ul style="list-style-type: none"> 4 x 4 <p>Options essieux</p> <ul style="list-style-type: none"> Essieu oscillant (standard sur GS™-3390, en option sur GS™-4390 et GS™-5390) Non oscillant <p>Pneumatiques</p> <ul style="list-style-type: none"> Tout terrain gonflés mousse (standard) Tout terrain non marquants gonflés mousse 	<p>Options de productivité</p> <ul style="list-style-type: none"> Prise air comprimé Alimentation dans le panier (incl. fiche et prise/disjoncteur différentiel à protection contre les surintensités sur demande) Huile hydraulique biodégradable Track & Trace⁽³⁾ (unité GPS avec géolocalisation machine et informations travaux en cours) Alarme de déplacement <p>Alimentation</p> <ul style="list-style-type: none"> Silencieux et purificateur d'échappement Thermostat basse température Préchauffage moteur Générateur 110V/50Hz ou 220V/50Hz, 3000 W pour Grands Ciseaux Tout Terrain

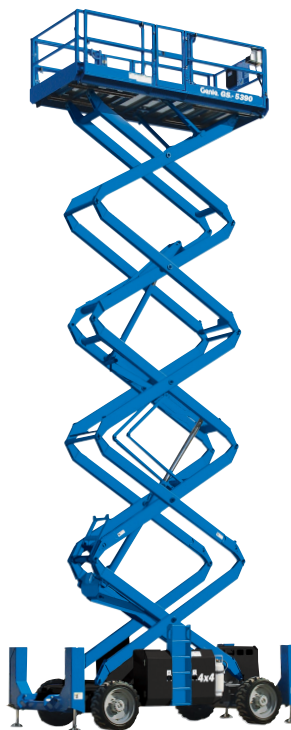

⁽¹⁾ Option montée en usine uniquement
⁽²⁾ Nécessite stabilisateurs avec mise à niveau automatique
⁽³⁾ Abonnement 2 ans compris